

CONTACTEUR V57 M

Cylindre mécanique



ASSA ABLOY

*ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions**

**ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions d'ouverture de porte*

Modification du contacteur V57 M pour les gammes cylindre Radial et V5.


- Modification de l'encombrement
- Pré-assemblage du contacteur
- Nouvelle notice de pose
- Avantages :
 - Montage possible sur plaques plus épaisses
 - Temps de montage diminué
 - Encombrement moindre

NOUVELLE VERSION




Fonctionnement : à ¼ tour de clé, en contact maintenu et clé prisonnière

Schémas d'encombrement

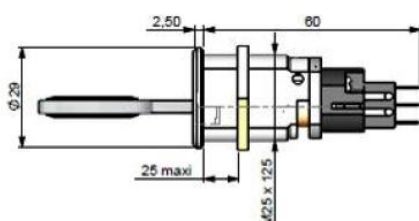


Nouveau

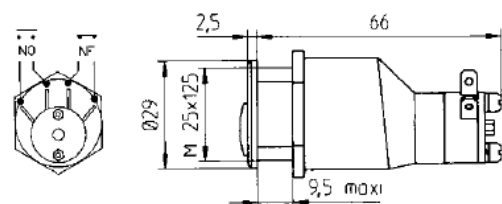

Ancien

Connexion électrique

Borne OUVERT (3)
Borne FERMÉ (1)
Borne NEUTRE (2)

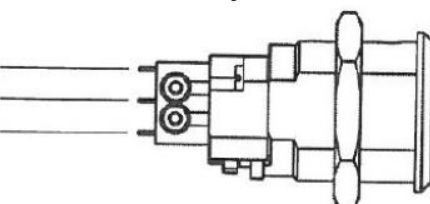

INSTALLATION

- Le contacteur est déjà assemblé sur le corps du cylindre. Il faut donc :
 - Introduire le corps du cylindre dim 29 mm dans le logement de la plaque réceptrice
 - Visser le contre écrou pour bloquer le corps du cylindre
 - Opérer les connexions électriques

FONCTIONNEMENT

- Deux possibilités à la commande :
 - Fonctionnement à ¼ tour de clé, en contact maintenu, et clé prisonnière (standard)
 - Fonctionnement à ¼ tour de clé, en rappel de ressort et contact non maintenu (à spécifier à la commande)

CONNEXION ELECTRIQUE


- 3 bornes, dont le commun est la borne 2
- Schéma de connexion électrique :
 - Fermé normalement : connecter la borne « fermé » (1) et la borne neutre (2)
 - Ouvert normalement : connecter la borne « ouvert » (3) et la borne neutre (2)

ASSA ABLOY is the global leader
in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-users needs for security,
safety and convenience.*

*ASSA ABLOY est le leader
mondial des solutions d'ouverture
de porte destinées à répondre
aux exigences de sécurité, de protection
et de confort de l'utilisateur final.


Notice de pose

BARILLET CONTACTEUR V5 ou RADIAL NOTICE DE POSE

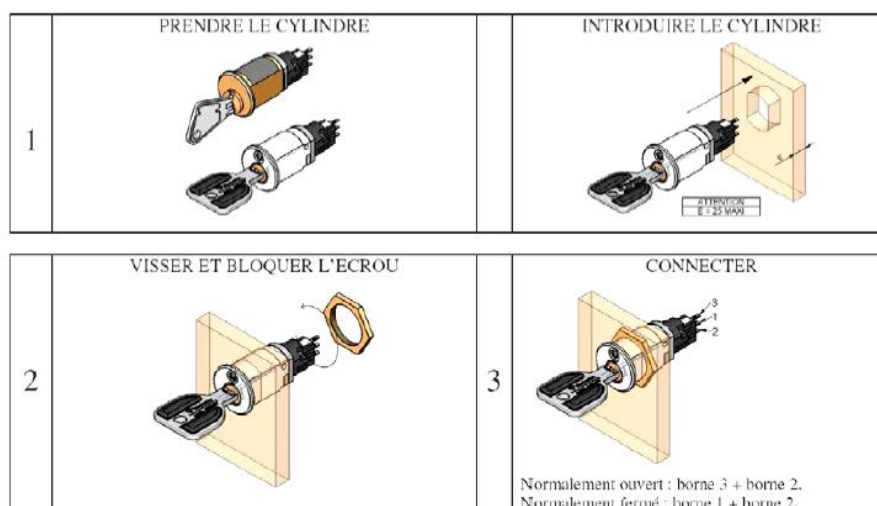

Changement de fonction

Note : en standard, le contacteur est monté en contact maintenu
clé prisonnière

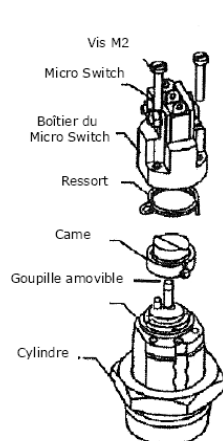

1. Dévisser les 2 vis (M2) et sortir l'unité électrique du corps du cylindre
2. Sortir la came et le ressort situé à l'intérieur de l'unité électrique
3. Sortir la goupille amovible
4. Réassembler la came et l'unité électrique (sans le ressort et sans la goupille amovible)
5. Visser et serrer les deux vis (M2)
6. Le contacteur fonctionnera en ON/OFF et la clé pourra sortir sur les deux positions
7. Vérifier le fonctionnement du cylindre

Note: l'élimination du ressort seul tout en conservant les deux goupilles en place, permettra un fonctionnement comme suit: contact maintenu mais clé prisonnière en ON/OFF

Administration des ventes

Téléphone : +33(0)1 39 46 11 22
<https://e-shop.vachette.fr>

Relation Technique Clients

Téléphone : +33(0)1 39 46 11 22

ASSA ABLOY

Services administratifs
10, avenue de l'Europe
CS 50024 Sainte-Savine
10304 Troyes Cedex

www.vachette.fr