

6009 auto SGN1

Serrure mécanique à mortaiser multipoint

Serrure à verrouillage automatique – double fouillot

Descriptif technique :

- Anti effraction : A2P* avec protecteur de cylindre SGN1
- Serrure à double fouillot pour utilisation avec poignée extérieure (carré split fourni)
- Au claquement de porte :
 - Éjection du pêne central de 20mm : système anti-poussée anti-rétractation
 - Sortie des doubles pènes hauts et bas : anti basculement, système de blocage cranté
- Côté extérieur :
 - Débrayage de la béquille à la clé
 - Rétractation du pêne à la béquille
- Côté intérieur :
 - sortie à la béquille ou à la clé toujours libre
 - Fonction sécurité enfant : blocage de la sortie libre avec un tour de clé
 - Fonction passage libre : poignées intérieure et extérieure utilisable librement avec clé maintenue en position à 90° à droite côté intérieur
- Main et sens de sortie réversible

Coffre:


- En acier
- Hauteur 148 mm
- Entraxe 70 mm
- Axe à 50mm
- Fonction clé i – cylindre européen
- Trous de passage rosace au fouillot et au cylindre
- Fouillot: carré de 7 mm
- Déclencheur en zamak chromé
- Pêne en acier chromé

Têtière:

- En acier

Gamme :

- Têtière à bouts ronds longueur 1700mm
- Têtière à bouts carrés longueur 2040mm ou 2250mm
- Version avec ou sans entrebâilleur
- Jeu de gâche 160 bouts ronds ou bouts carrés à commander séparément
- Protecteur de cylindre SGN1 à commander séparément
- Compatible avec tous cylindres A2P* et A2P@* Vachette présents au certificat
- Finitions : Peinte époxy Bronze 39

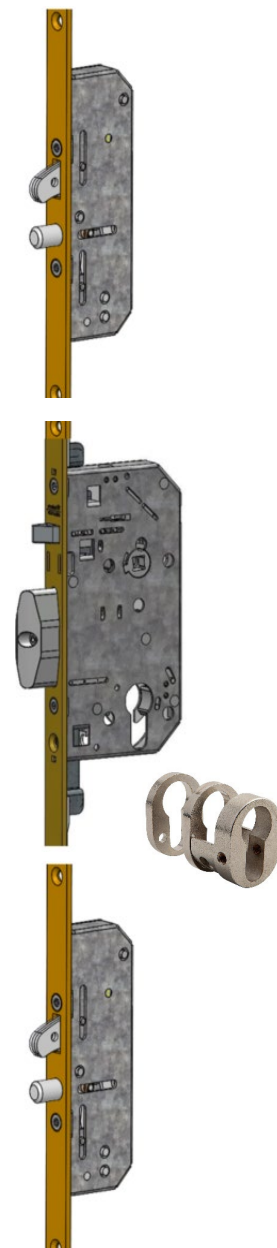

Garantie
10 ANS




Qualification selon la norme EN15685


Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte et effort de fermeture	Aptitude pour une utilisation sur les portes coupe-feu/pare-fumée	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion et température	Sécurité par points de verrouillage	Identification de la clé des serrures à béquille	Sécurité par points anti-séparation	Points d'étanchéité
3	X	6	B	0	G	4	0	0	0

Pour conserver son label, la serrure doit être installée avec son protecteur (SGN1), son cylindre Vachette A2P1* et ses gâches (160)

6009 SGN1

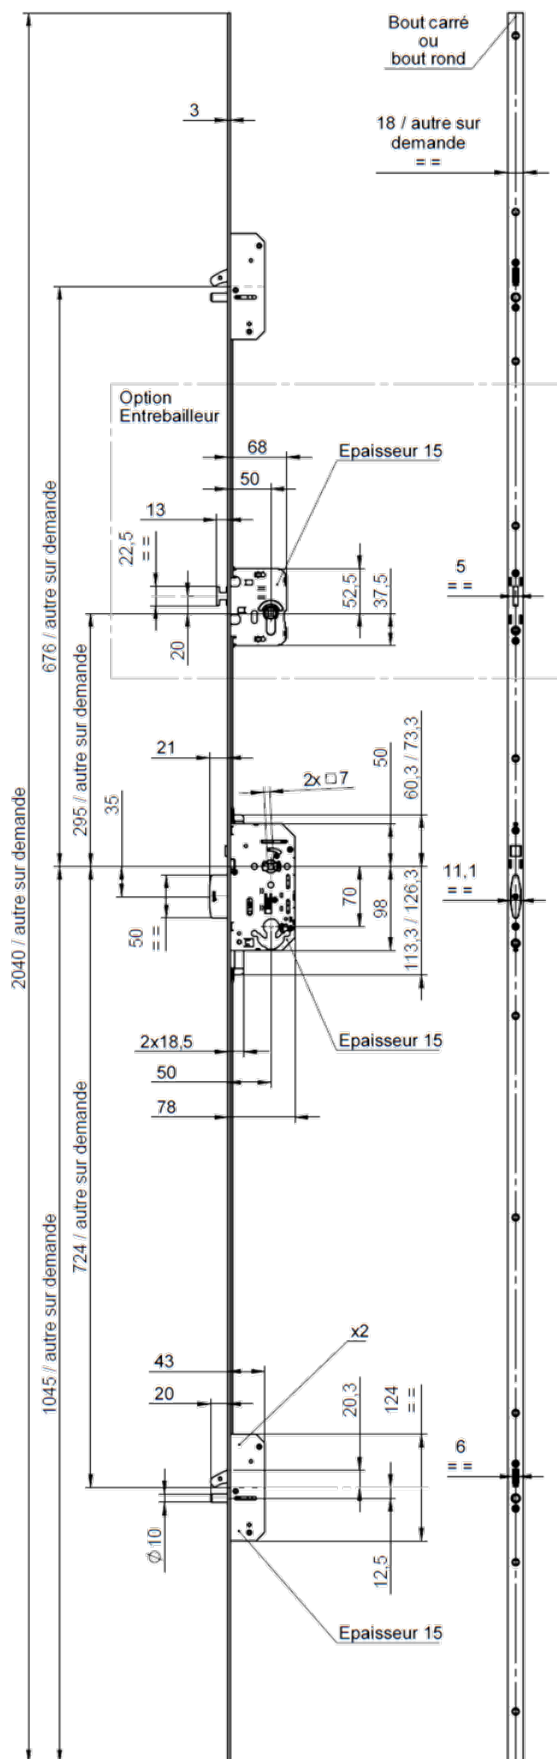

Gâche H&B

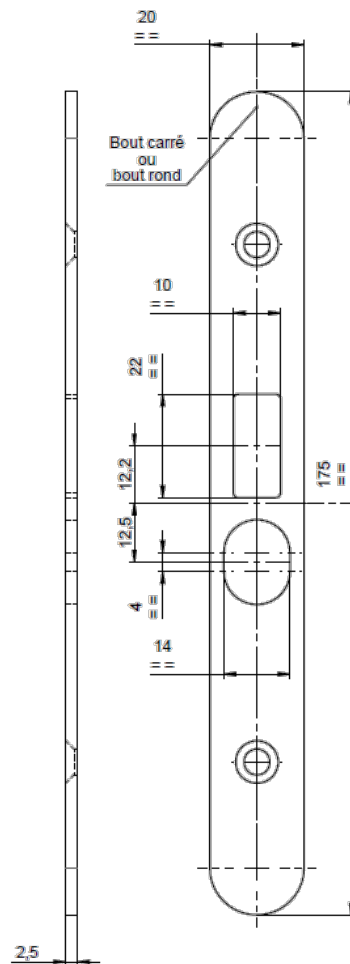

Gâche médiane G38

